



WiFi seadistamise juhend

MAC-567IF-E

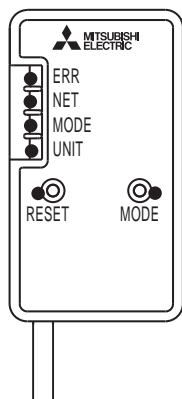

MELCloud

Enne töö alustamis veenduge, et ruuter vastab allpool toodud nõuetele.
Veenduge, et Teil on olemas salasõnad ja füüsiline ligipääs ruuterile.

Turvalisuse tüüp: WPA2

Krüptimise standard: AES

Sagedus: 2.4 Ghz



MÄRKUS! Kui Teil on küsimusi ruuteri seadistuste kihta, siis pöörduge oma internetiühenduse pakkuja või ruuteri tootja poole.

Ühilduvad õhk-õhk sisemoodulid

M-SEERIA	S-SEERIA	P-SEERIA
MSZ-EF25 / 35	SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ	PCA-RP50 - 140 KAQ
MSZ-FH25 / 35 / 50	SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA	PEAD-R35 - 140 JA(L)Q
MSZ-SF25 / 35 / 50	SLZ-KA25 / 35 / 50 VAQ	PKA-RP35 - 50 HAL
MFZ-KJ25 / 35	SLZ-KA25 / 35 / 50 VA	PKA-RP60 - 71 KAL
MSZ-GF60 / 71		PLA-RP35 - 140 BA

Ühilduvad õhk-vesi sisemoodulid

TANK	HYDROBOKS	FTC
EHST-20C YM9B / C	EHSC-YM9C	FTC4
EHST-20D YM9C	EHSD-YM9C	FTC5
EHPT-20X YM9B / C	EHSX-YM9B	
	EHPX-YM9B / C	

Märkus!

Esimeste FTC4 juhtsüsteemiga mudelite puhul tuleb kindlasti enne WiFi adapteriga ühendamist teostada tarkvara uuendamine.

Juhend

MAC-567IF-E


Ühendage adapter elektroonikakaardil oleva pistikuga CN105.
Vaadake konkreetse sisemooduli hooldusjuhendit.

Samm 1:

Vajutage ja hoidke 7 sekundit all "Mode" nuppu.

Samm 2:

MAC-567IF-E loob uue võrguühenduse, mille pead oma nutitelefone, arvuti või tahvelarvutiga ühendama. Loodava võrgu nimi on Wi-Fi adapteri tagaküljel oleval kleebisel tähistatud kui "SSID." Sisselogimiseks vajalik salasõna on kleebisel tähistatud kui "KEY".

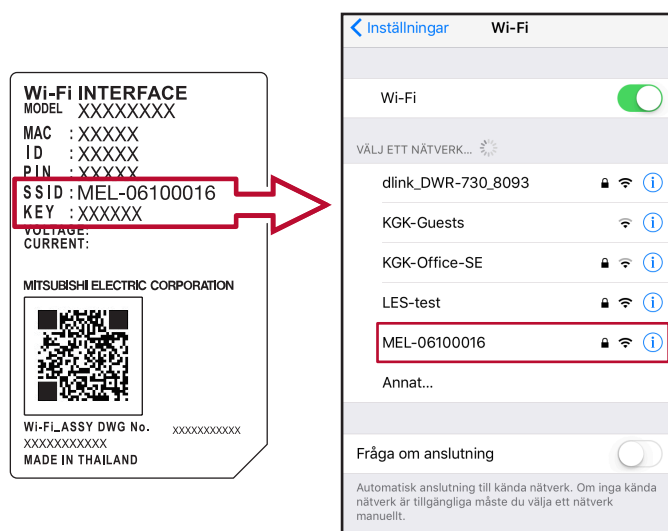


Samm 3:

Peale võrku ühendamist skanneerige kleebisel olev QR kood või sisestage Wi-Fi adapteriga ühendatud nutiseadme veebibrauserisse aadress:

<http://192.168.11.1/network>.

Nüüd saate valida majasisese WiFi võrgu, sisestada WiFi ruuteri salasõna. Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis kerige alla ja vajutage nuppu "Submit".

Nüüd olete WiFi adapteri ühendanud internetiga. Oodake 5 minutit ja registreerige oma seade/soojuspump internetirakenduses MELcloud.

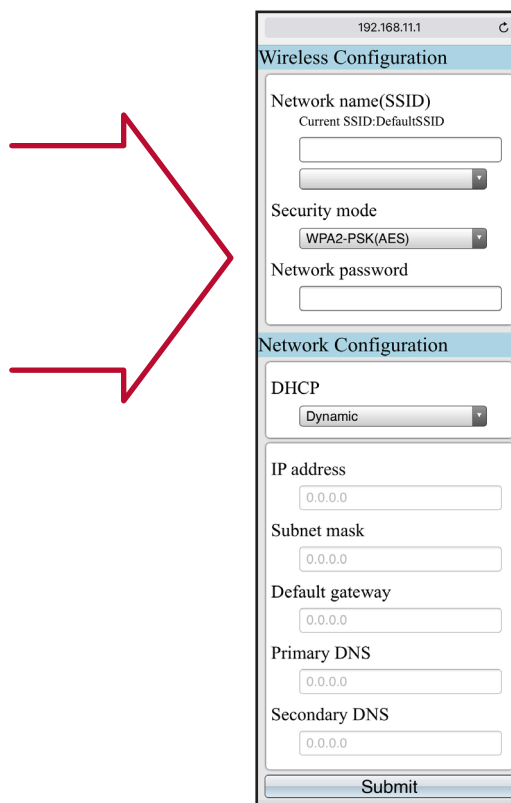

Juhend

Seadme registreerimine rakenduses MELcloud

1. Laadige oma nutiseadmesse veebirakenduste poest - Appstore / Google play / Windows store - rakendus MELCloud. Võite kasutada ka tavaarvutit, sel juhul minge aadressile: www.melcloud.com.

2. Avage rakendus MELCloud. Kui Teil on konto olemas, siis sisestage kasutajanimi ja salasõna. Kui sisenete esimest korda, siis valige "Registreeri konto" ja sisestage küsitav info.




2



1. Kui see on esimene kord, kui oma seadet/soojuspumpa sisselogimisel registreerite, siis täitke nõutud infoväljad. Vajaliku info leiate oma seadme/soojuspumba WiFi adapteri kleebiselt. Täitke ka nõutud info järgnevatel väljadel.

2. Kui Teil on juba üks adapter registreeritud, siis minge Seadistuste menüüsse ja valige "Registreeri uus seade", seejärel täitke vajalikud infoväljad.

1

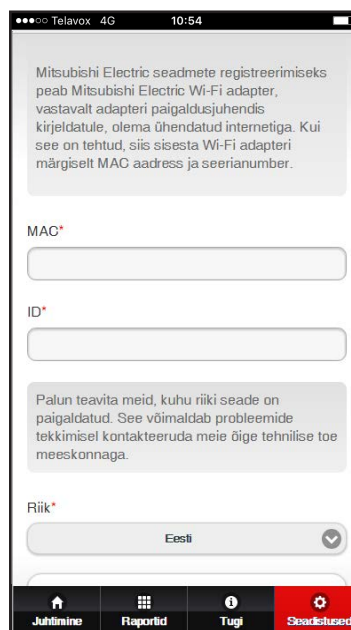A screenshot of a mobile application registration form. The form is titled "Mitsubishi Electric seadmete registreerimiseks" and contains the following fields: "MAC*", "ID*", and "Riik*" (with "Eesti" selected). There is also a "Palun teavita meid, kuhu riiki seade on paigaldatud" section with a text area. At the bottom, there is a navigation bar with icons for "Juhimine", "Raportid", "Tugi", and "Seadistused".

2

